


SPLIT MURAL INVERTER



IEWH-ICHH SERIES



Référence		09H 3A-CWH022	012H 3A-CWH056	018H 3A-CWH056	024H 3A-CWH071
Puissance BTU/h (kW)	Froid	9 000 (2.2)	12 000 (3.6)	18 000 (5.6)	24 000 (7.1)
	Chaud	9 500 (2.7)	12 500 (3.7)	18 500 (5.7)	24 500 (7.2)
Puissance absorbée (W)	Froid	785	1044	1561	2075
EER (W/W) & COP	Froid	3,36 / 3.61	3,37 / 3.62	3,38 / 3.64	3,39 / 3.65
Intensité absorbée (A)	Froid	3.4	4.8	6.95	7.75
Alimentation électrique		220~240V - 1Ph / 50 Hz	220~240V - 1Ph / 50 Hz	220~240V - 1Ph / 50 Hz	220~240V - 1Ph / 50 Hz
Débit d'air maxi. (m³/h)		450	550	850	850
Réfrigérant		R410a	R410a	R410a	R410a
Unité intérieure					
Plage de température (°C) min~max		16~32	16~32	16~32	16~32
Filtre à air		Filtre à haute densité lavable	Filtre à haute densité lavable	Filtre à haute densité lavable	Filtre à haute densité lavable
Télécommande		LCD	LCD	LCD	LCD
Dimensions nettes L*P*H (mm)		720*270*196	790*270*200	900*291*220	900*291*220
Poids net (kg)		7	8	10	10
Niveau sonore maxi.(dB)		40	42	45	45
Groupe extérieur					
Type du compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Dimensions nettes L*P*H (mm)		660*250*420	660*250*530	780*271*542	820*310*635
Poids net (kg)		20	24	32	37
Niveau sonore maxi.(dB)		50	52	55	57
Capacité du réfrigérant (kg)		0.53	0.61	1.0	1.2
Raccordement					
Liaison frigorifique mm(inch)		6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in)/15.9mm(5/8in)
Longueur maximale (m)		12	12	12	15
Dénivellation maxi. (m)		7	7	7	8
Diamètre tube liquide (mm/inch)		12 - 1/2	12 - 1/2	12 - 1/2	12 - 1/2

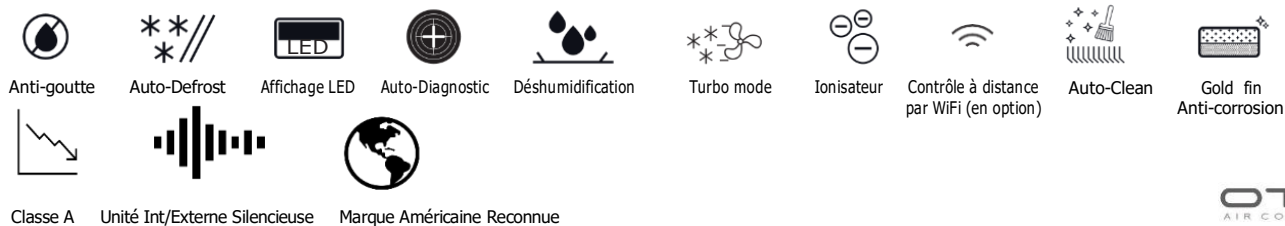

www.omegatec.ma

OTEC
 AIR CONDITIONING
 Showroom & Technology Center
 11380 Interchange Circle North
 Miramar, FL 33025, USA
 Tel: 305 901 1270
info@omegatec.ma
www.otecomega.com